


### Tepelně izolovaný dopisní vhoz

je univerzální vhoz tvaru válce s průchozím otvorem, který díky silikonovému těsnění, nerezovým pružinám a použití plastových dílů nejen dokonale tepelně izoluje, ale zabraňuje také pronikání prachu a průvanu do místnosti.

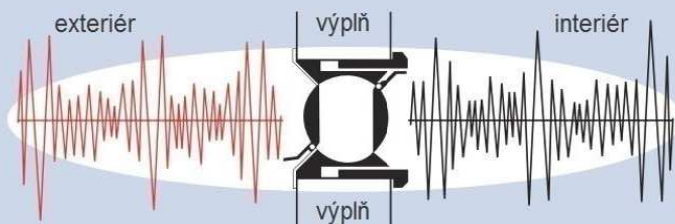

Válec zabraňuje pronikání prachu a průvanu, zavírá se automaticky

Teleskopická šachta z umělé hmoty pro dveře silné od 17 do 75 mm (u dveří do 44 mm použijte distanční rámeček)



Silikonové těsnění zabraňuje proudění vzduchu a klapání při zavírání

V zavřeném vhozu se vytvoří tepelně izolující vzduchový polštář

Ložisko z umělé hmoty drží a zároveň izoluje oba hliníkové profily

Krycí rámeček a váleček z hliníku

Při použití distančního rámečku F27 je možné dopisní vhoz osadit na dveře/výplň tloušťky 17 – 48 mm nebo bez použití distančního rámečku na dveře/výplň tloušťky 44 – 78 mm. Standardní barevné provedení je stříbrný elox EV1, bílá RAL 9016, zlatý elox EV3 leštěný, tmavý bronz a střední bronz EV4, který je nejčastěji používán k dekoru Zlatý dub. Na zakázku lze vyrobit vhozy i v jiné barvě RAL.

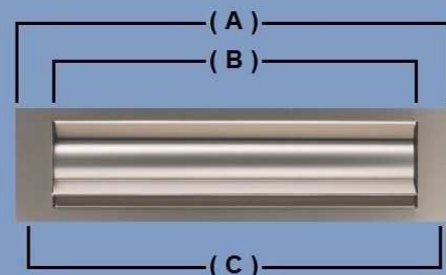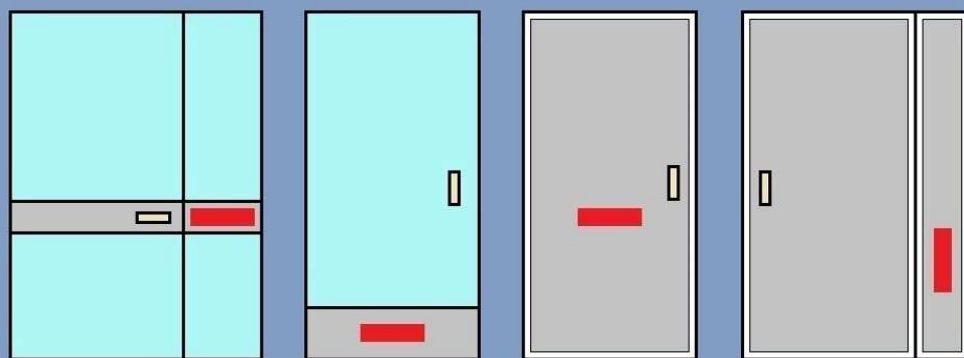

A - přední strana vhozu

310 x 80 mm

B - rozměr otvoru pro zásilky

236 x 30 mm

C - stavební otvor pro osazení vhozu

300 x 70 mm

**NAPost s.r.o.**

Nerudova 833/29  
370 04 České Budějovice  
IČ: 05130816, DIČ: CZ05130816

**Nikola ANDREJČ**

tel.: (+420) 776 666 511  
e-mail: [info@napost.cz](mailto:info@napost.cz)  
[www.napost.cz](http://www.napost.cz)