


### pro uchycení do pevného dílu dveří

#### Rovné

260 x 80 x 385    300 x 80 x 385  
 260 x 90 x 385    300 x 90 x 385  
 260 x 100 x 385    300 x 100 x 385  
 260 x 110 x 385    300 x 110 x 385

Rozměry schránek jsou uvedené v mm

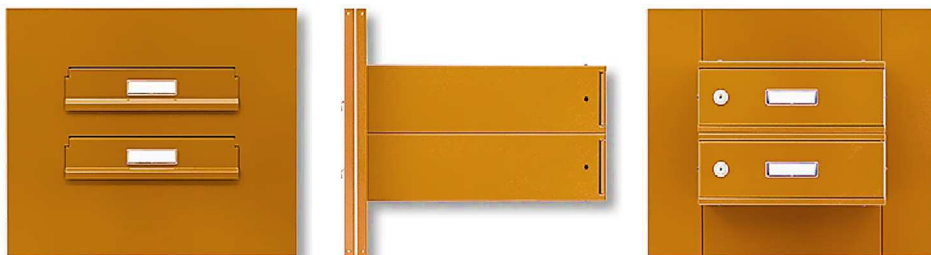

#### Šikmé

260 x 100 x 300    300 x 100 x 300  
 260 x 110 x 300    300 x 110 x 300

Rozměry schránek jsou uvedené v mm



#### Svislé

260 x 330 x 100  
 300 x 330 x 100

Rozměry schránek jsou uvedené v mm



#### Na šířku

385 x 110 x 265

Rozměr schránek je uveden v mm



Tloušťka panelu  
 24, 34, 44 mm

Montáž výběrových dvířek  
 vlevo nebo vpravo  
 05130816



### pro zazdění nebo vsazení do PUR desky

#### Rovné – zadní výběr

260 x 80 x 385	300 x 80 x 385
260 x 90 x 385	300 x 90 x 385
260 x 100 x 385	300 x 100 x 385
260 x 110 x 385	300 x 110 x 385

Rozměry schránek jsou uvedené v mm



### pro zazdění

#### Rovné – přední výběr

300 x 110 x 385

Rozměry schránek jsou uvedené v mm

Možnost provedení pro uchycení  
do pevného dílu dveří



### pro uchycení na zeď

#### Rovné – přední výběr

300 x 110 x 385

Rozměry schránek jsou uvedené v mm



#### KONSTRUKCE SCHRÁNEK

- MATERIÁL - kvalitní zinkovaný plech 0,8mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - práškové lakování ve venkovní kvalitě
- ZATEPLNÍ SCHRÁNEK - extrudovaný polystyren (čelo schránky 20 mm, vhozová klapka 10 mm vč. konstrukčního labyrintu zabraňující profukování)
- ORIENTACE DVÍŘEK - možnost volby levá - pravá (orientace je dána z výroby, nelze dodatečně měnit)
- MOŽNOST OZNAČENÍ - vhoz a dvířka jsou opatřeny jmenovkou umožňující snadné umístění štítku s popisem

#### MOŽNOST INSTALACE DO SESTAV

- USPOŘÁDÁNÍ SCHRÁNEK - libovolné, dle požadavku zákazníka
- MATERIÁL PANELU - zinkovaný plech 1 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - práškové lakování ve venkovní kvalitě
- TLOUŠŤKA PANELU - 24 mm, 34 mm, 44 mm
- ZATEPLNÍ PANELU - extrudovaný polystyren
- NOSNOST PANELU - panel je pro zvýšení nosnosti opatřen integrovanou výtuhou (při velkém množství schránek doporučeno použití silnější tloušťky panelu)
- MAXIMÁLNÍ ROZMĚR PANELU - standardně 2100 x 1250

#### UMÍSTĚNÍ SCHRÁNEK STANOVENÉ NORMOU ČSN EN 13724:

- Z ergonomických důvodů má být osa vhozu ve výšce mezi 700 mm a 1700 mm, měřeno od úrovně podlahy pro dodání.
- Ve zvláštních případech, jako jsou skupiny vhozů lze rozsah rozšířit, ale musí být v rozmezí mezi 400 mm a 1800 mm, měřeno od úrovně podlahy pro dodání.

RAL 1011	RAL 1015	RAL 3011	RAL 7001	RAL 7011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040
RAL 8003	RAL 8007	RAL 8011	RAL 8017	RAL 8022	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016

\* další možnosti RAL barev, rozměry, typy a provedení schránek dle dohody

Nikola ANDREJIČ, tel.: (+420) 776 666 511, e-mail: [info@napost.cz](mailto:info@napost.cz), <http://www.napost.cz>

NAPost s.r.o., Nerudova 833/29, 370 04 České Budějovice, IČ: 05130816, DIČ: CZ05130816